



## INSTALAÇÃO DA CÂMERA LATERAL

1. Localize uma área na carroceria do veículo que permite a montagem da câmera lateral. A área interna (a parte de trás) da parede deve estar livre de obstruções tais como colunas, fios, linhas de freio e combustível ou qualquer outro impedimento.
2. Aplique o guia no local escolhido.
3. Faça um furo de 3/4" para passagem do cabo e os furos de 1/16" para os parafusos pilotos para montagem.
4. Instale a gaxeta na base de metal.
5. Posicione a base de metal sobre a furação.
6. Alinhe a base da câmera no local desejado e prenda com os 3 (três) parafusos.
7. Conecte a câmera ao cabo do chassis e alinhe antes de instalar a tampa.
8. Posicione a tampa sobre a base e deslize até encaixar.
9. Alinhe a tampa e prenda com os 2 (dois) parafusos.
10. Prenda a tampa frontal pressionando-a sobre os parafusos.



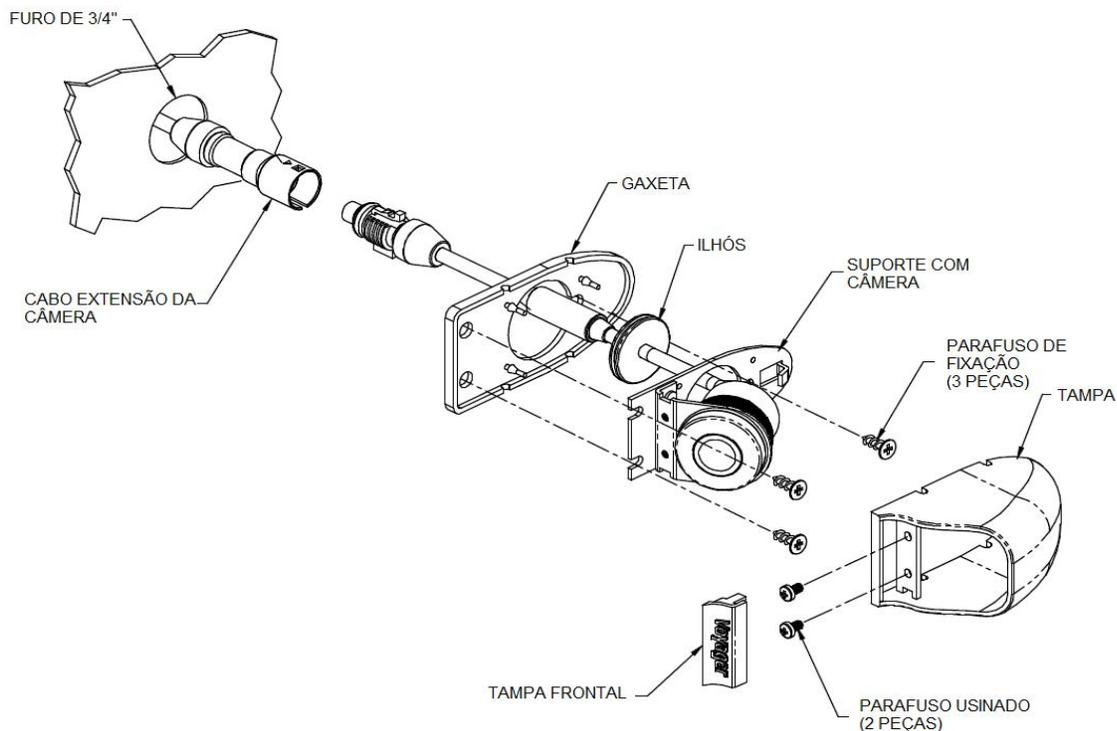

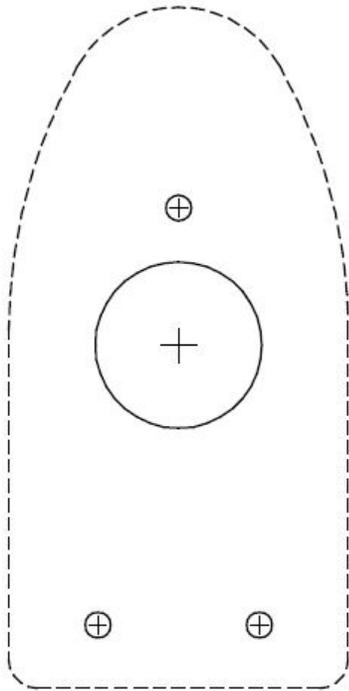

**GUIA PARA MONTAGEM**